




ENGINE REBUILDING EQUIPMENT
MACCHINE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MOTORE
SHAFT STRAIGHTENING PRESS
PRESSA RADDRIZZA ALBERI



HEAVY DUTY SHAFTS STRAIGHTENING PRESS
PRESSA RADDRIZZA ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI

CP



6000

www.azspa.it

DESIGNED FOR HEAVY DUTY SHAFTS

PROGETTATA PER ALBERI DI GROSSE DIMENSIONI



CP6000 ++

Pressa orizzontale per la raddrizzatura di alberi di grosse dimensioni. Facile e veloce da usare, la CP fa risparmiare tempo nelle operazioni di rettifica. Gli alberi a gomito sono appoggiati su dei supporti a "V" mobili e mediante uno speciale aggancio collegato ad un cilindro idraulico mobile, vengono sottoposti ad una flessione localizzata per la raddrizzatura degli stessi. La forza di trazione è gestita da una pompa idraulica manuale. La pressa è munita di strumento centesimale per il controllo della concentricità dei colli.

Easy and fast heavy duty shafts horizontal straightening press. CP machine saves time in grinding operations. The shaft, supported by "V" mobile supports, is straightened through a localized flexion by a special coupling device connected by a mobile hydraulic cylinder. The pulling force is managed by electrical pump controlled by frontal operator panel. The press is equipped with a centesimal tool to check collars concentricity.

SPECIFICATIONS*


SPECIFICHE TECNICHE*

Machine lenght Lunghezza macchina	[mm]	6000
Max distance between supports Distanza massima tra i supporti a V	[mm]	5000
Rotating mass max diameter Diametro massimo massa rotante	[mm]	850
Height shafts axis - bed (ø230) Altezza asse albero dal banco (ø230)	[mm]	500
Collars max diameter Diametro max colletti	[mm]	230
Max cylinder thrust force Massima forza di spinta del cilindro	[kg]	150000
Hydraulic cylinder stroke Corsa cilindro idraulico	[mm]	500
Hydraulic unit power Potenza centralina idraulica	[Kw]	4
Rotation motor power Potenza motore rotazione	[Kw]	0.55
Max weight admitted on supports Peso massimo ammesso sui supporti	[Kg]	1800
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxLxA	[mm]	6120x2350x3095

*Other sizes available upon request / Altre configurazioni macchina su richiesta

SHAFT DEFORMABLE DIAMETER COMPARED TO SUPPORTS DISTANCE

DIAMETRO DEFORMABILE DELL'ALBERO RISPETTO ALLA DISTANZA DEI SUPPORTI

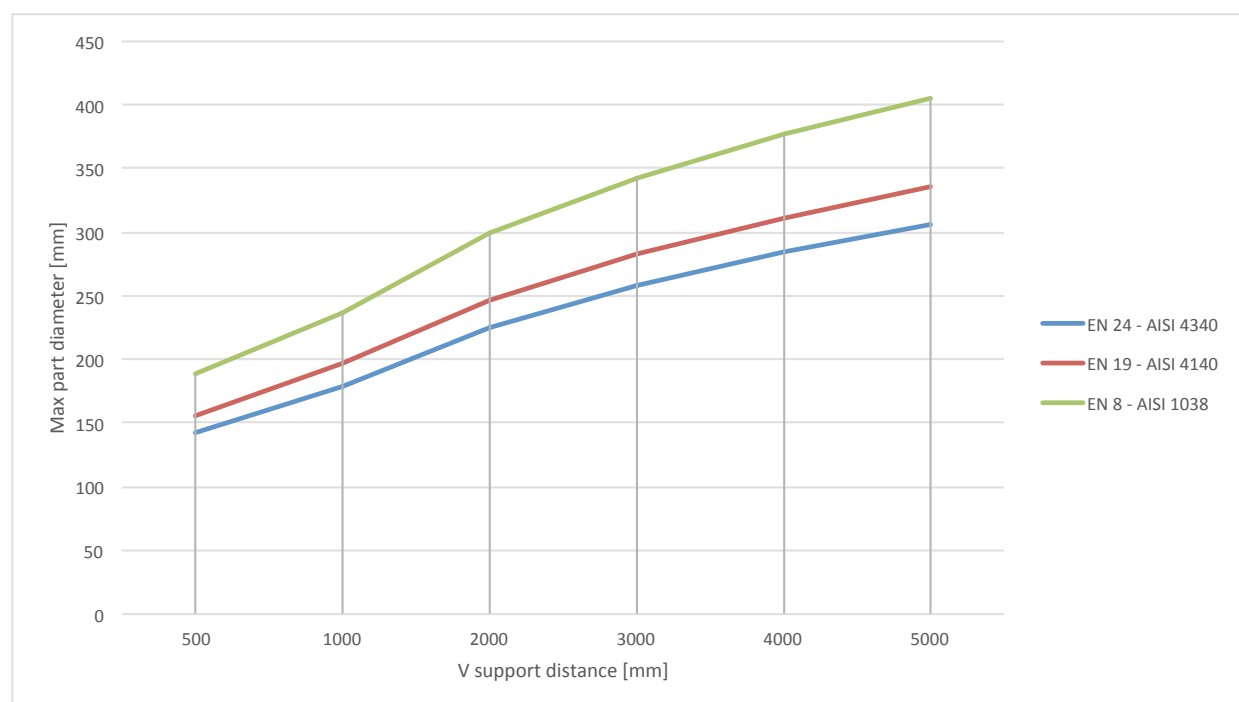



>> FOLLOW VIDEO & NEWS



ENGINE OVERHAUL MACHINES
MACCHINE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MOTORE



AZ spa
viale dell'elettronica 20
36016 Thiene (VI) Italy

www.azspa.it

T +390445575543
F +390445575756
E info@azspa.it



Technical-Marketing Dept. EN/IT - Review 20210201

AZ Copyright © 2021 No part of this document may be reproduced, copied, adapted, or transmitted in any form or by any means without express written permission from AZ spa. The information given is based on the technical levels of our machines at the time of this brochure going to print. We reserve the right to further develop our machines technically and make name, design, technical specifications, equipment etc. modifications.

AZ Copyright © 2021 È vietata la riproduzione, la copia o la trasmissione, anche parziale, di immagini, testi o contenuti senza autorizzazione scritta di AZ spa. Le informazioni contenute si riferiscono al livello tecnico delle nostre macchine nel momento che questa brochure è stata stampata. Ci riserviamo il diritto di modificare le macchine a livello tecnico apportando modifiche ai nomi, al design, alle specifiche tecniche, alla dotazione ecc.